

# Comfort S-R 90

FREGADORA



**36" pulg.**  
MAX. PASO LIMPIEZA

**6,320 m<sup>2</sup>/h**  
RENDIMIENTO

**115 lts.**  
CAPACIDAD

## Características




**Gran sistema de inyección automático de agua con espumas por medio de sus controles fáciles de utilizar.**

**Sistema de tallado en 180 RPM permite realizar un excelente tallado sin dañar ninguna superficie.**



**Sistema de arrastre de agua sucia por medio de squeegee con hules de uso industrial, permite contener hasta un 90% del agua utilizada.**



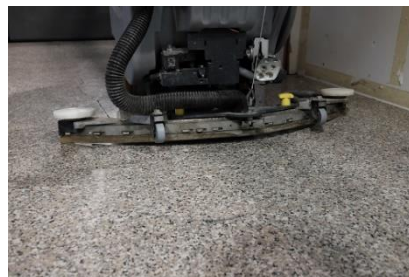


**Sistema de recolección de agua con aspiración profesional, permite recoger el agua colocada en el piso en su contenedor de agua sucia.**



## Accesorios

	Cepillo Nylon 18" Pulg X2
	Baterias 24V 120 Ah X4
	Cargador Baterias 24V

## Opcionales

	Base Portafibras
	Fibras de diversas texturas
	Desengrasante
	Multiusos
	Neutro

## Especificaciones

Autonomía por ciclo	5.5 hrs.
Versión	Baterías AGM
Rendimiento por hora	6320 m <sup>2</sup>
Voltaje	127-60 Hz
Baterías	4-6 V. 120 Ah.
Velocidad de tallado	180 rpm
Ancho de fregado	96 cm.
Ancho de secado	120 cm
Material Squeegee	Poliuretano
Peso	300 kg.
Dimensiones	105 cm x 70cm x 1.4 m
Tanque de solución	115 lts.
Tanque de recuperación	120 lts.
Material	Plástico rotomoldeado

- Sistema de aplicación de agua, restregado y aspirado de líquidos.
- Fácil mantenimiento, cambio de cepillos y hules de escurridor sin necesidad de herramientas.
- Resistente, ágil y ergonómica, muy fácil de operar permitiendo excelente visibilidad al operador, con mandos impermeables.
- Llave de seguridad en encendido.
- Deja los pisos limpios y secos en una pasada.
- Ocupa químicos garantizados para mejorar el rendimiento.