

HIDROLAVADORA D2600H

FICHA TÉCNICA

2600 PSI's

PSI's (impacto)

15L/Min.

Caudal

5HP's (220 V)

Alimentación

B. Cigüeñal

Bomba

CONTÁCTANOS




(56) 4441-5531



dictumcompany.com



Carretera México-Pachuca Km 78.5, No. 302-C
Col. Lindavista, Zempoala, Hidalgo 43845

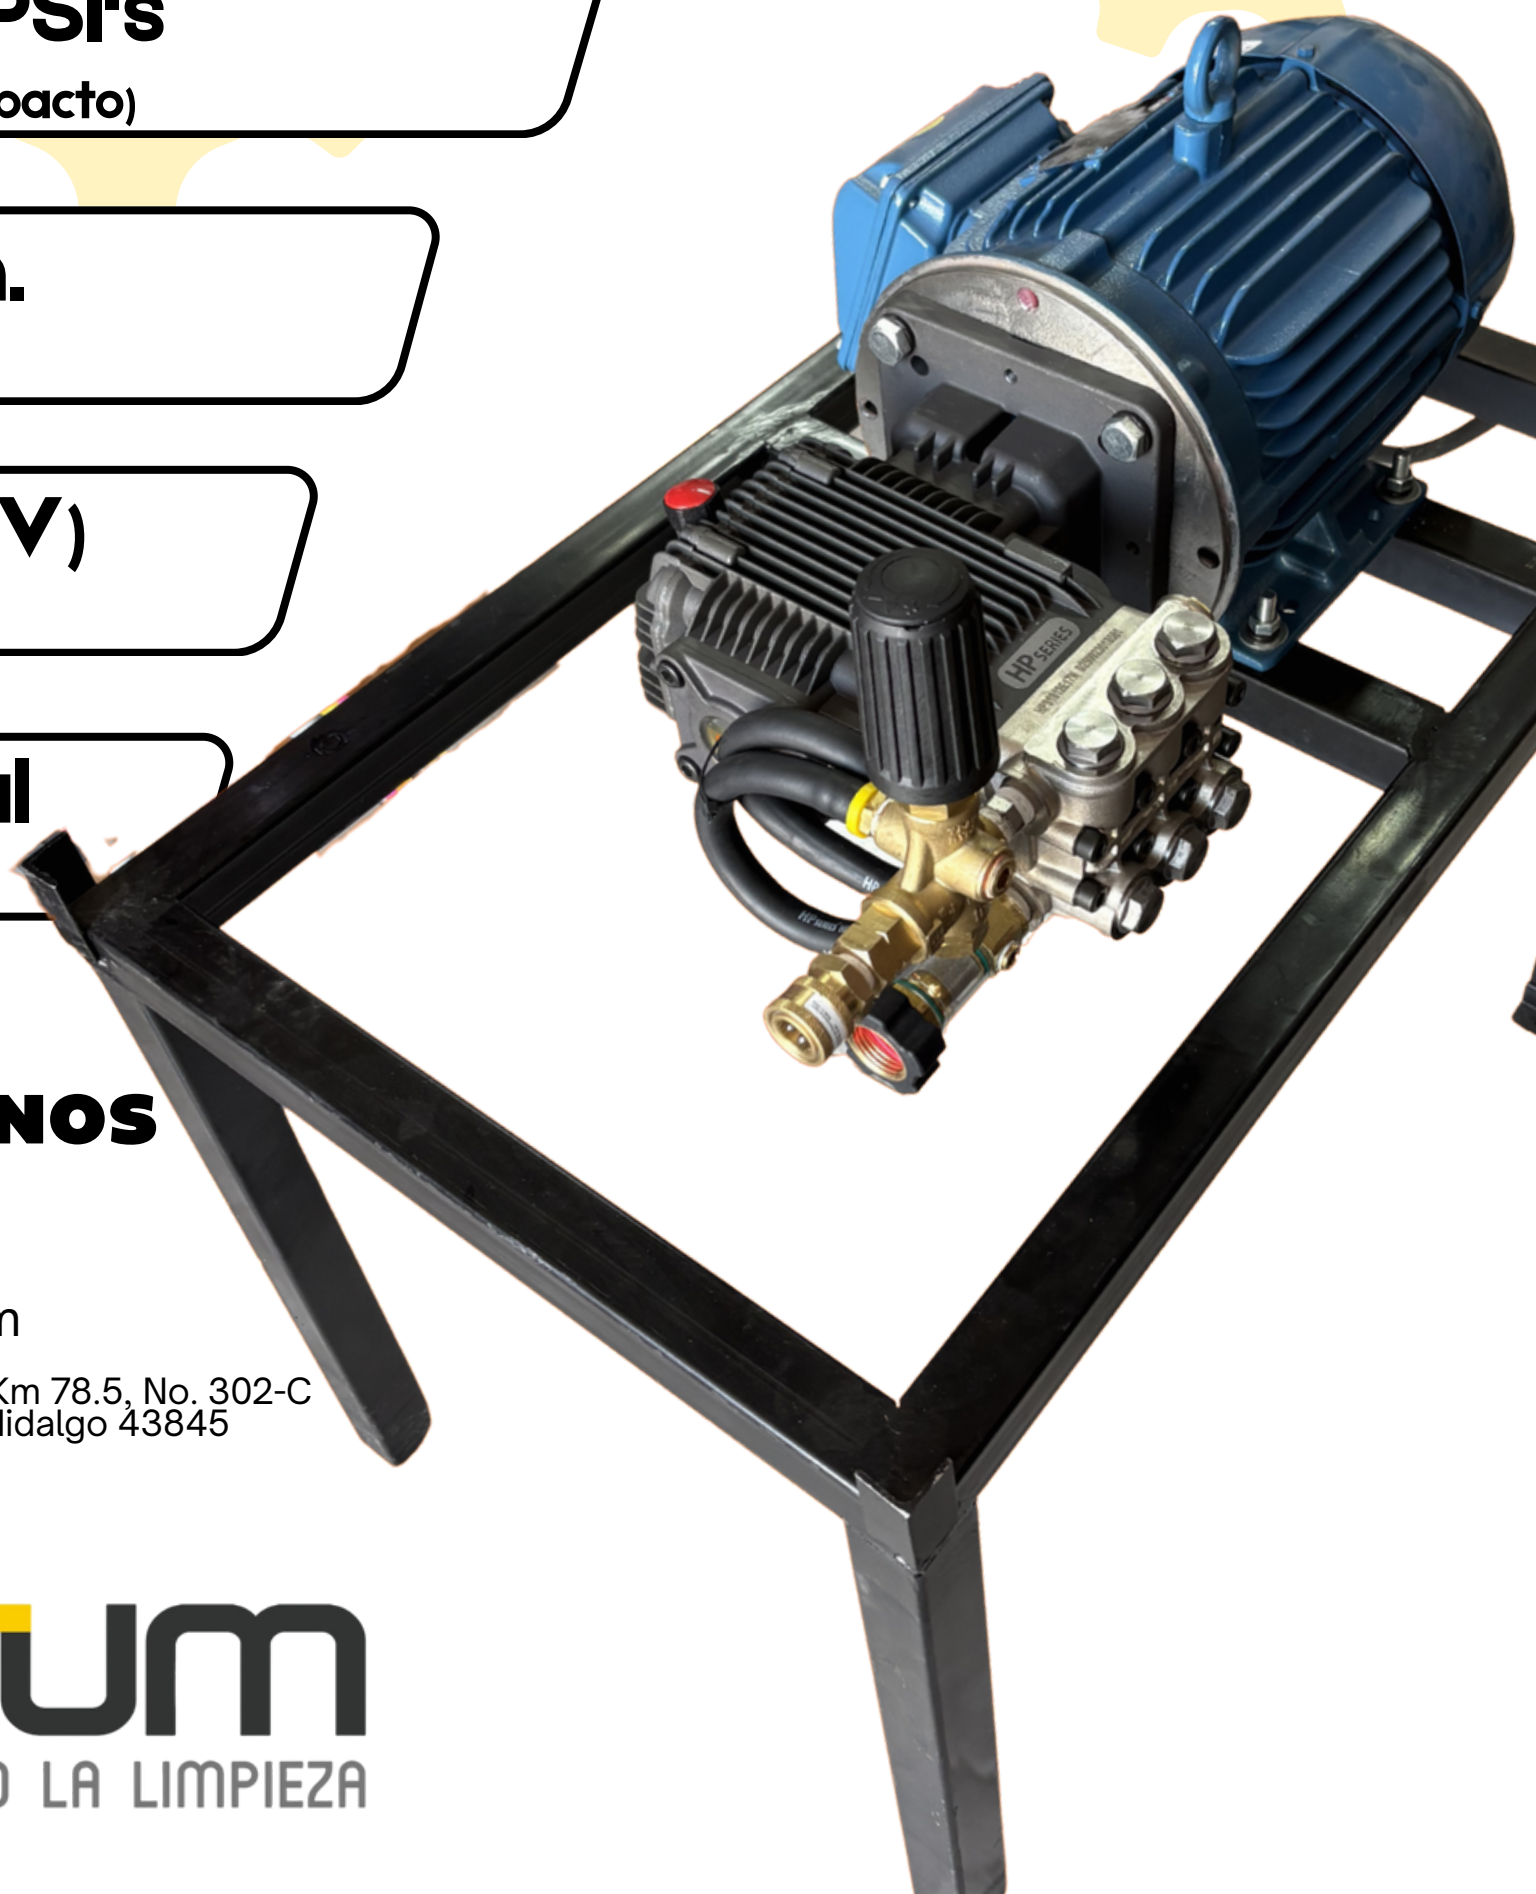

ESPECIFICACIONES	
Tipo de bomba	Biela ciguenal
Válvulas	Acero inoxidable
Pistón	Recubrimiento cerámico
Presión de salida	4500 psi's
Presión de impacto	2600 psi's
KW	3.7 Kw
Tipo de motor	Inducción 220V 3F
Tipo acoplamiento	Flecha
Aceite motor	No
Aceite bomba	15w40
RPM	1750 Rpm
Salidas	$\frac{3}{8}$ Cople rapido
Peso neto	80 Kg
Dimensiones del equipo (LxAxA)	70x50x70 cm
Longitud de manguera	10 mts. $\frac{3}{8}$ (Malla de acero x2)
Boquilla	Industrial acero inoxidable 25
Gatillo	Industrial con lanza